

1.1"対応 Telecentric

VS-THV(1.1")

3.45 μm

SERIES

大型素子1.1"対応テレセントリックレンズ
“全倍率 O/I 共通化設計”



VS-THV(1.1")シリーズ

固定倍率:0.5x / 0.8x / 1.0x / 2.0x

WD:80mm / 150mm

株式会社ヴィ・エス・テクノロジー

〒106-0041 東京都港区麻布台1-9-19

TEL 03-3560-6668

FAX 03-3560-6669




VS TECHNOLOGY
MACHINE VISION OPTICS

特徴

- ・大型素子1.1"対応、主力倍率0.5x/0.8x/1.0x/2.0xをラインナップ
- ・O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要
- ・Long WD設計により、照明の組み合わせが可能



“全倍率 O/I 共通化設計” ストレート/同軸タイプ

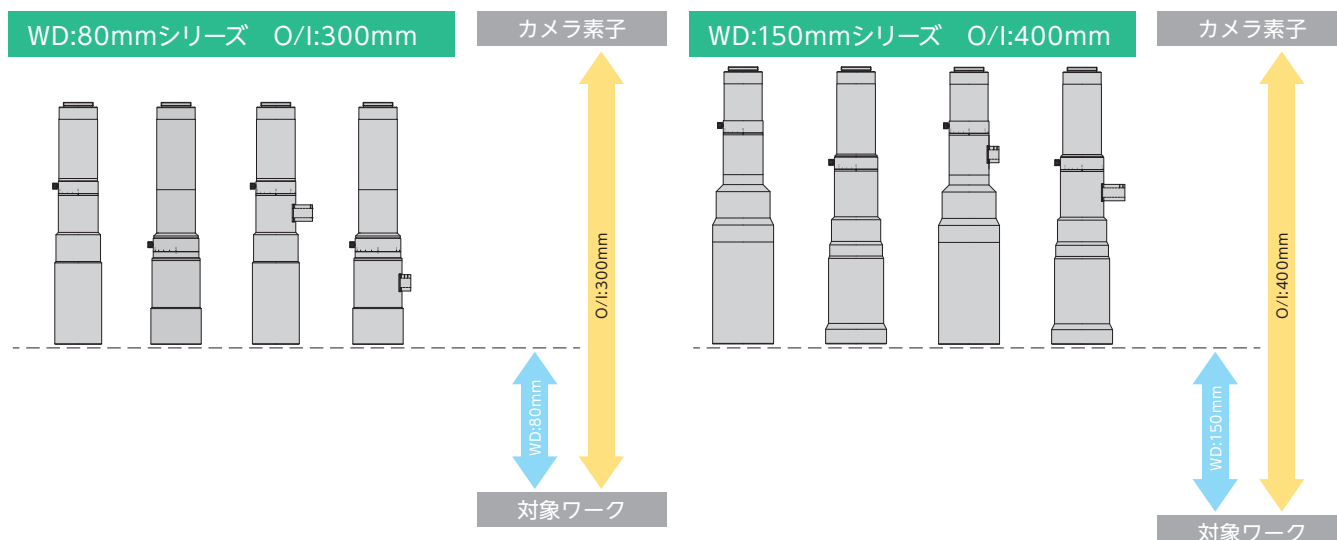

**VS-THV(1.1") シリーズは、全倍率 O/I* 共通化設計により
倍率変更時、メカ変更が不要。**

※O/I=object to image distance (物体からイメージセンサーまでの距離)

型式	光学倍率	同軸落射	WD(mm)	O/I	外形寸法	適合センサー
VS-THV05-80/S	0.5x	-	82mm	300mm	$\phi 54 \times L=200.5\text{mm}$	1.1"($\phi 17.6$)
VS-THV05-80CO/S		○				
VS-THV08-80/S	0.8x	-	82mm	300mm	$\phi 43 \times L=200.5\text{mm}$	1.1"($\phi 17.6$)
VS-THV08-80CO/S		○				
VS-THV1-80/S	1.0x	-	80mm	300mm	$\phi 40 \times L=202.5\text{mm}$	1.1"($\phi 17.6$)
VS-THV1-80CO/S		○				
VS-THV2-80/S	2.0x	-	80mm	300mm	$\phi 43 \times L=202.5\text{mm}$	1.1"($\phi 17.6$)
VS-THV2-80CO/S		○				
VS-THV05-150/S	0.5x	-	152mm	400mm	$\phi 58 \times L=230.5\text{mm}$	1.1"($\phi 17.6$)
VS-THV05-150CO/S		○				
VS-THV08-150/S	0.8x	-	150mm	400mm	$\phi 52 \times L=232.5\text{mm}$	1.1"($\phi 17.6$)
VS-THV08-150CO/S		○				
VS-THV1-150/S	1.0x	-	150mm	400mm	$\phi 52 \times L=232.5\text{mm}$	1.1"($\phi 17.6$)
VS-THV1-150CO/S		○				
VS-THV2-150/S	2.0x	-	152mm	400mm	$\phi 55 \times L=230.5\text{mm}$	1.1"($\phi 17.6$)
VS-THV2-150CO/S		○				

国内販売会社

<https://vst.co.jp>

株式会社ヴィ・エス・テクノロジー

本社
TEL:03-3560-6668 FAX:03-3560-6669
仙台オフィス(東北)
TEL:022-796-4427 FAX:022-796-4428
札幌オフィス(北海道)
TEL:011-252-7392

株式会社ヴィエス・オプティクス

本社(関東)
TEL:048-710-5218 FAX:048-710-5217
諏訪オフィス(甲信越)
TEL:048-710-5218
株式会社ユーテクノロジー
東北支店
TEL:022-214-2771 FAX:022-214-2773

株式会社プライマルセンス

本社(北陸・近畿・中国・四国)
TEL:075-354-7330 FAX:075-354-7320
名古屋オフィス(東海)
TEL:052-571-5553 FAX:052-571-5554
福岡オフィス(九州)
TEL:092-409-6059 FAX:092-409-6069