

1.1"対応 Telecentric

VS-THV(1.1") 3.45  $\mu\text{m}$   
SERIES

大型素子1.1" 対応テレセントリックレンズ  
“全倍率 O/I 共通化設計”




VS-THV(1.1") シリーズ  
固定倍率: 0.5x / 0.8x / 1.0x / 2.0x  
WD: 80mm / 150mm

## 特徴

- ・ 大型素子1.1" 対応、主力倍率0.5x/0.8x/1.0x/2.0x をラインナップ
- ・ O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要
- ・ Long WD設計により、照明の組み合わせが可能



### “全倍率 O/I 共通化設計” ストレート/同軸タイプ

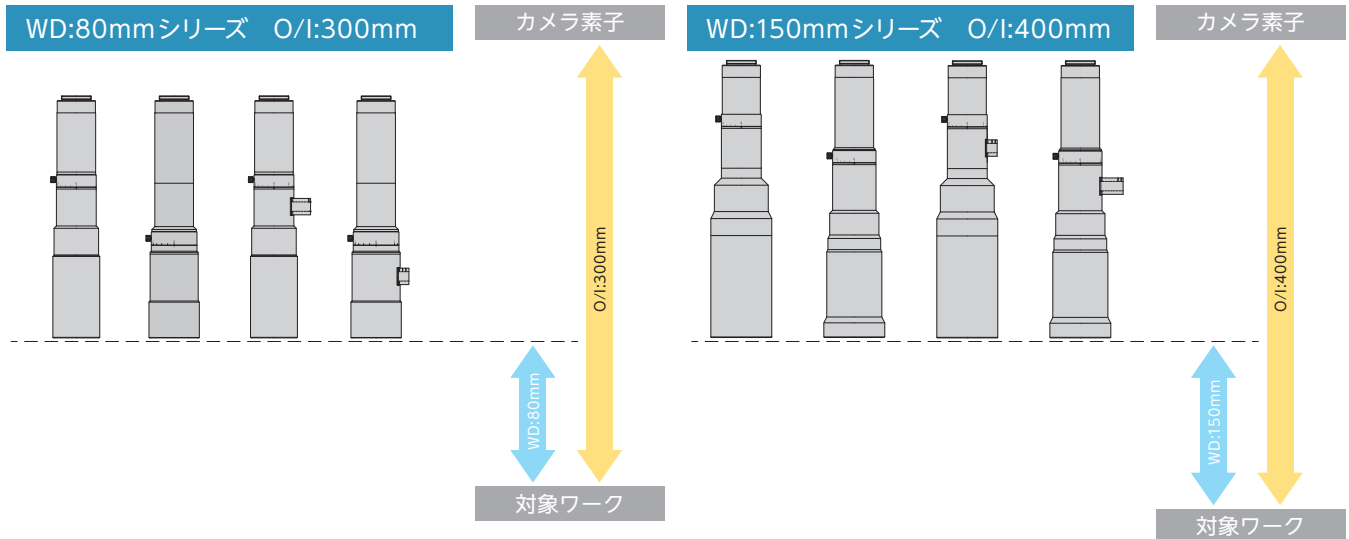

**VS-THV(1.1"）シリーズは、全倍率O/I\*共通化設計により  
倍率変更時、メカ変更が不要。**

※O/I=object to image distance (物体からイメージセンサーまでの距離)

型式	光学倍率	同軸落射	WD(mm)	O/I	外形寸法	適合センサー
VS-THV05-80/S	0.5x	-	82mm	300mm	φ54 x L=200.5mm	1.1"(φ17.6)
VS-THV05-80CO/S		○				
VS-THV08-80/S	0.8x	-	82mm	300mm	φ43 x L=200.5mm	1.1"(φ17.6)
VS-THV08-80CO/S		○				
VS-THV1-80/S	1.0x	-	80mm	300mm	φ40 x L=202.5mm	1.1"(φ17.6)
VS-THV1-80CO/S		○				
VS-THV2-80/S	2.0x	-	80mm	300mm	φ43 x L=202.5mm	1.1"(φ17.6)
VS-THV2-80CO/S		○				
VS-THV05-150/S	0.5x	-	152mm	400mm	φ58 x L=230.5mm	1.1"(φ17.6)
VS-THV05-150CO/S		○				
VS-THV08-150/S	0.8x	-	150mm	400mm	φ52 x L=232.5mm	1.1"(φ17.6)
VS-THV08-150CO/S		○				
VS-THV1-150/S	1.0x	-	150mm	400mm	φ52 x L=232.5mm	1.1"(φ17.6)
VS-THV1-150CO/S		○				
VS-THV2-150/S	2.0x	-	152mm	400mm	φ55 x L=230.5mm	1.1"(φ17.6)
VS-THV2-150CO/S		○				

## 国内販売拠点

株式会社ヴィ・エス・テクノロジー

技術問合せ先 ▶ 横浜オフィス TEL:045-620-8340

北海道 …… 札幌オフィス    関東 …… 埼玉オフィス    北陸・近畿・中国・四国 …… 京都オフィス    九州 …… 福岡オフィス  
 東北 …… 仙台オフィス    甲信越 …… 諏訪オフィス    東海 …… 名古屋オフィス

株式会社ユーテクノロジー

東北 …… 東北支店